


◎ 适用于直径 12 毫米以下线缆 Suitable for 12mm or less of cable.

### 主要技术参数 Basic technical data

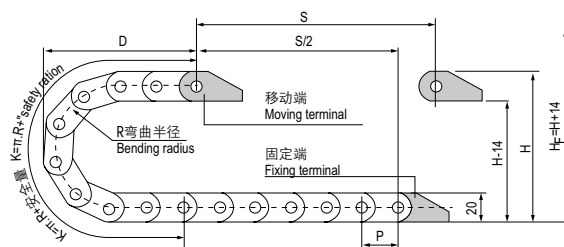

节距 = 20mm, 每米节数 = 50, 链长 = S/2 + K, S = 行程距离, K = π · R + "安全量"  
Pitch = 20mm, link per meter = 50, length of chain = S/2 + K, S = stroke. K = π · R + "safety ration"

R	28	38
H	76	96
D	58	68
K	140	160

安装实际高度:  $H_f = H + 20\text{mm}$  (负载 0.3kg/m)  
Actual mounting height:  $H_f = H + 20\text{mm}$  (load 0.3kg/m)

### 示意图 Drawing




拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters							
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter $\phi 1$	孔距 (mm) hole distance					接头代号 Bracket No.
								A	B	C	D	E	F	
J15Q.1.20B	15	20	20	28	Q.B	28,38	$X_2$	4.2*7L	11	C1=33 C2=31	8	29		J15Q.1.20B-XJT
J15Q.1.30B	15	30	20	38	Q.B	28	$X_2$	4.2*7L	14	C1=33 C2=31	8	39		J15Q.1.30B-XJT


注: B 表示不可打开 Note: B indicates that non-opening

单位 (unit): mm

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)



$X_2$  型接头  $X_2$  type bracket



斜接头安装方式 Connector mounting way

### 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 15mm、内宽 20mm、半径 28mm、长度 0.5 米 / 25 节 (Sample: inner height 15mm, inner width 20mm, radius 28mm, length 25 links/0.5 meter)

拖链 chain J15Q.1.20B R28 500mm / 25 Links

接头 Bracket J15Q.1.20B-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.