


◎ 适用于直径 30 毫米以下线缆 Suitable for 30mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

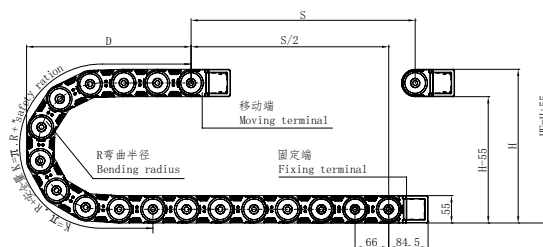

节距=66mm, 每米节数=15, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”
Pitch=66mm, link per meter=15, length of chain=S/2+K, S=stroke, K=π.R+“safety ration”

R	100	125	150	175	200	300
H	255	305	355	405	455	655
D	194	219	244	269	294	394
K	462	528	660	726	792	1122

安装实际高度 :H_f=H+55mm(负载 15kg/m)

Actual mounting height:H_f=H+55mm(load 15kg/m)

示意图 Drawing


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance					接头代号 Bracket No.	
									A	B	C	D	E		F
JEZ35F.2.50S	35	50	55	73.2	F.S	100.125. 150.175. 200.300	F-F	6	24	66	84.5	26	16	78	JEZ35F.2.50S-FJT
JEZ35F.2.60S	35	60	55	83.2	F.S		F-F	6	24	76	84.5	26	16	88	JEZ35F.2.60S-FJT
JEZ35F.2.75S	35	75	55	98.2	F.S		F-F	6	24	91	84.5	26	16	103	JEZ35F.2.75S-FJT
JEZ35F.2.100S	35	100	55	123.2	F.S		F-F	6	24	116	84.5	26	16	128	JEZ35F.2.100S-FJT
JEZ35F.2.125S	35	125	55	148.2	F.S		F-F	6	24	141	84.5	26	16	153	JEZ35F.2.125S-FJT
JEZ35F.2.130S	35	130	55	153.2	F.S		F-F	6	24	146	84.5	26	16	158	JEZ35F.2.130S-FJT
JEZ35F.2.150S	35	150	55	173.2	F.S		F-F	6	24	166	84.5	26	16	178	JEZ35F.2.150S-FJT

单位 (unit): mm

注: F.S 表示全封闭式双侧打开, F-F 表示: 封闭型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: F.S Enclosed open of both side, F-F: enclosed type bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

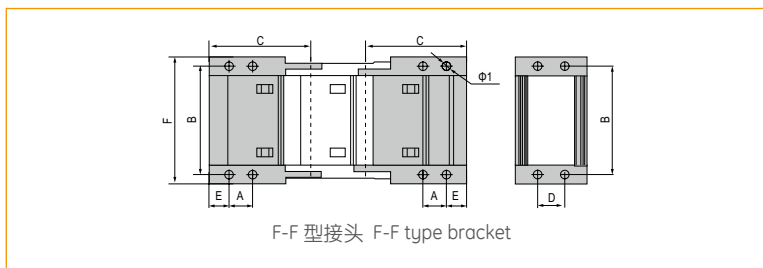

详见 P092
See P092

* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 35mm、内宽 50mm、半径 100mm、长度 1 米 /15 节 (Sample: inner height 35mm, inner width 50mm, radius 100mm, length 15 links/1 meter)

拖链 Chain JEZ35F.2.50S R100 1000mm /15 Links (实际长度 Physical length: ±2mm)

接头 Bracket JEZ35F.2.50S-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 / 1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)